


1.

Trigger code를 입력하면 아래와 같이 AT Mode로 변경되었다는 응답이 오는데 그 이후에는 Serial command를 입력해도 어떤 반응도 없습니다.

MC, LI 등의 명령을 입력해도 아무런 응답이 없네요. 저는 단지 IP address를 임의로 변경하고자 합니다. 다른 설정들은 RJ45 connector를 통해서 setting을 하고 시스템에 장착했을 경우 나중에 임의로 IP만 변경하고자 합니다.

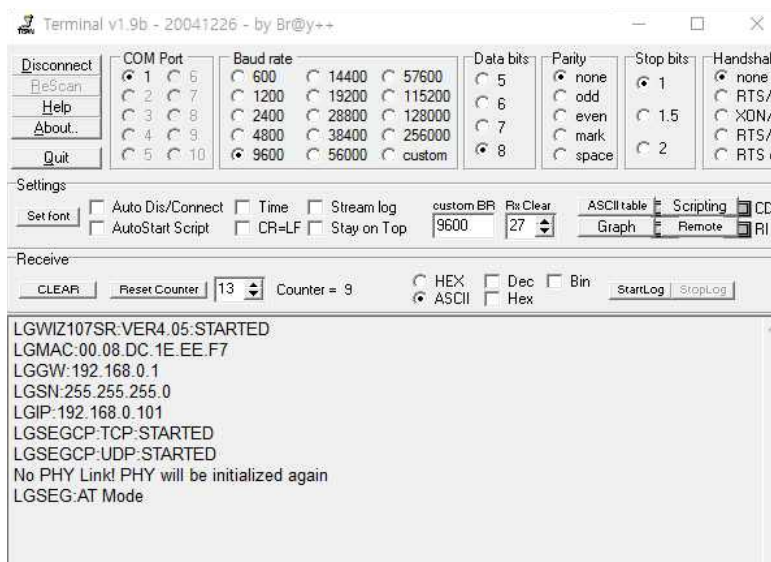

2. WIZ107SR 포트 관련....

WIZ107SR 1개로 2개의 포트에 데이터를 보낼 수 있는지요?

현재 포트번호 5000번을 설정해서 사용하고 있는데 6000번으로도 보낼 수 있는 방법이 있는지요? 아니면 WIZ107SR을 2개 사용해야 하는지요??